Modelos Básicos

Con Cámara

9137110CE	9137130CE	9137160CE	9137110CKE	9137130CKE	9137160CKE
1 botón & cámara	3 botones & cámara	6 botones & cámara	1 botón, teclado & cámara	3 botones, teclado & cámara	6 botones, teclado & cámara

Sin cámara

9137110E	9137130E	9137160E	9137110KE	9137130KE	9137160KE
1 botón	3 botones	6 botones	1 botón & teclado	3 botones & teclado	6 botones & teclado

100 x 210 x 29 mm

Extensiones

9135181E	9135182E	9135310E
Extensión de 8 botones	Extensión de 16 botones	Infopanel sin teclado

100 x 210 x 29 mm

Protección contra vandalismo (VR protection)

9135511E	9135511KE	9135515E
Protección VR, 3 botones, carcasa montable	Protección VR, 3 botones, teclado & carcasa montable	Protección VR para extensión, 8 botones, carcasa montable

Mascara 138.5 x 241 mm, Profundidad: 100 x 210 50 mm

Techos & Cajas

9135331E	9135332E	9135351E	9135352E	9135361E	9135361E
Techo para un modulo	Techo para dos módulos	Caja de cuadro fijo Para 1 modulo	Caja de cuadro fijo Para 2 módulos	Techo & caja para carcasa Montaje para 1 modulo	Techo & caja para carcasa Montaje para 2 módulos
103 x 218 x 60 mm	203 x 218 x 60 mm	Mascara: 125 x 235 x 46 mm Profundidad: 110 x 220 x 50 mm	Mascara: 225 x 235 x 46 mm Profundidad: 210 x 220 x 50 mm	Mascara: 129 x 240 x 41 mm Profundidad: 110 x 220 x 50 mm	Mascara: 229 x 240 x 41 mm Profundidad: 210 x 220 x 50 mm

Accesorios

9135311E	9135302E	9135301E	9137310E
Placa para nombre del Infopanel	Botón doble Placa para nombre	Placa para nombre	Switch adicional

Productos complementarios

91378900	91378350	91378100
Soft phone	Video teléfono VoIP	Inyector de potencia PoE

Sistema Modular **2N Helios IP**

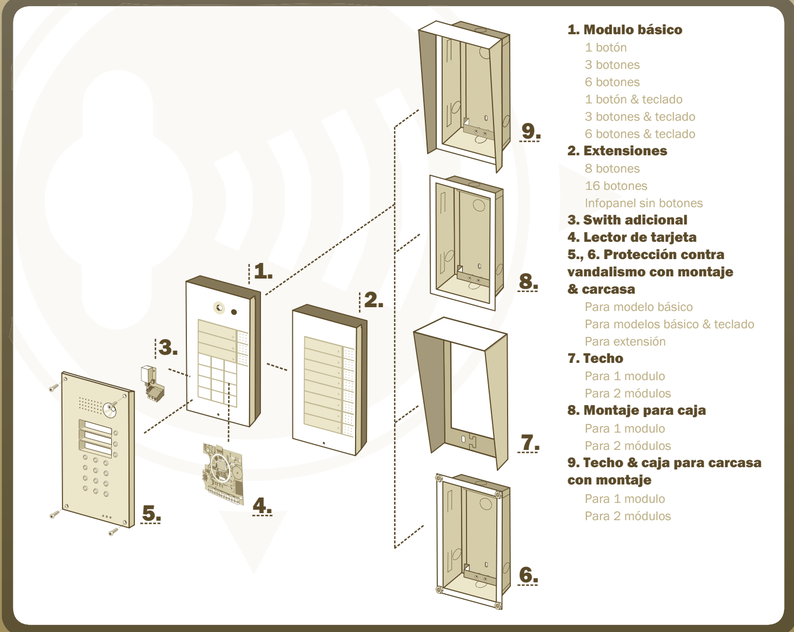

1. Modulo básico
- 1 botón
- 3 botones
- 6 botones
- 1 botón & teclado
- 3 botones & teclado
- 6 botones & teclado

2. Extensiones
- 8 botones
- 16 botones
- Infopanel sin botones

3. Swith adicional

4. Lector de tarjeta

5., 6. Protección contra vandalismo con montaje & carcasa
- Para modelo básico
- Para modelos básico & teclado
- Para extensión

7. Techo
- Para 1 modulo
- Para 2 módulos

8. Montaje para caja
- Para 1 modulo
- Para 2 módulos

9. Techo & caja para carcasa con montaje
- Para 1 modulo
- Para 2 módulos

Parámetro Técnicos:

2N Helios IP

Número de botones	de 1 a 54 (hasta 500)
Interconexión	Llamadas directas SIP o a través de un proxy SIP
Potencia	PoE (IEEE 802.3 af) o eliminador de 12V
Supported protocols	SIP 2.0 (RFC 3261) /TCP/IP/UDP, RTP/HTTP/ARP, ICMP, DHCP, DNS, TFTP, NTP
Audio códecs	G.711 (A/u−law)
Video códecs	H.264 códec de video en tiempo real (Resolución QCIF, QVGA, CIF o VGA) hasta 30 cuadros por segundo

2N TELEKOMUNIKACE a.s.
Modřanská 621, 143 01 Praha 4, Czech Republic
Tel.: +420 261 301 500, Fax: +420 261 301 599
E−mail: sales@2n.cz, Web: www.2n.cz

RedRia Innovation S.A.
Zona Industrial de Vagos, lote 99, Ap. 105
3840-385 Vagos, Portugal
Tel.: +351 234 794, Fax: +351 234 794 197
E−mail:redria@redria.pt, Web: www.redria.pt

2N Helios IP

Solución pura de interfonía IP

El video-interfono IP facilita, de manera asequible, la comunicación entre puertas, accesos o entradas a distancia. Es ideal para aquellos ambientes que requieren de comunicación entre entradas, oficinas virtuales y todas aquellas comunicaciones de video IP para negocios o simplemente para usuarios residenciales.

El Helios IP es un sistema avanzado de video interfonia IP basado en el estándar SIP, a un precio competitivo y fácil de usar. El Helios IP combina un diseño profesional y funciones tecnológicas de vanguardia con excelente calidad de imagen, instalación sencilla y una gran interoperabilidad con productos de otros fabricantes que soporten SIP. El Helios IP es el primer sistema de video interfonía IP que soporta H.264 para video en tiempo real de alta calidad. Es una solución insuperable diseñada por 2N en el mercado que incluye funciones únicas que son fáciles de usar y configurar.



- **Una solución completa de interfonia**
- **Es un sistema de control de acceso con voz, video, teclado, todo en una caja**
- Moderno diseño europeo
- Alta calidad de audio y video
- Acceso remoto

Para más información acerca de nuestros productos por favor llame al **+420 261 500** o escríbanos a **sales@2n.cz** Para más información vístenos en **www.es.2n.cz**

Comunicación IP:

Comunicación IP basada en el protocolo SIP. El video y la voz son transmitidas vía la LAN o Internet.

Códigos PIN:

Directamente desde la puerta de entrada. Es posible definir hasta 10 contraseñas globales para cada una de las dos chapas. Adicionalmente, es posible definir una contraseña privada para cada apartamento. Periodos de apertura pueden ser configurados, así mismo apertura de dos chapas con retardo. (Exclusas)

Lector de Tarjeta:

Un lector de tarjeta instalado ofrece un recurso más para acceder al edificio. Sopporta hasta 500 tarjetas de proximidad o llaveros con chip de presencia.

Switch adicional:

Está pensado para usarse con otros dispositivos tales como chapas, barreras, sistemas de iluminación, CCTV, etc. Adicionalmente un switch puede ser instalado como modulo opcional.

Video:

Una video cámara conectada hace posible la inspección visual de aquellos que están ingresando al edificio. La imagen puede ser enviada, ya sea, a su PC o video teléfono.

Programación de Horarios:

Le permite que usted esté disponible todo el tiempo. La comunicación desde la puerta de entrada es transferida de acuerdo a prioridades predefinidas. El acceso de entrada estará disponible en automático en función de la programación de horarios.

Programación basada en Web:

Para una fácil configuración de los parámetros, el Helios IP cuenta con una intuitiva interfaz Web. Es posible acceder la herramienta de configuración desde cualquier lugar de la red y dar mantenimiento al dispositivo de manera remota.

¿Cómo funciona el Helios IP?

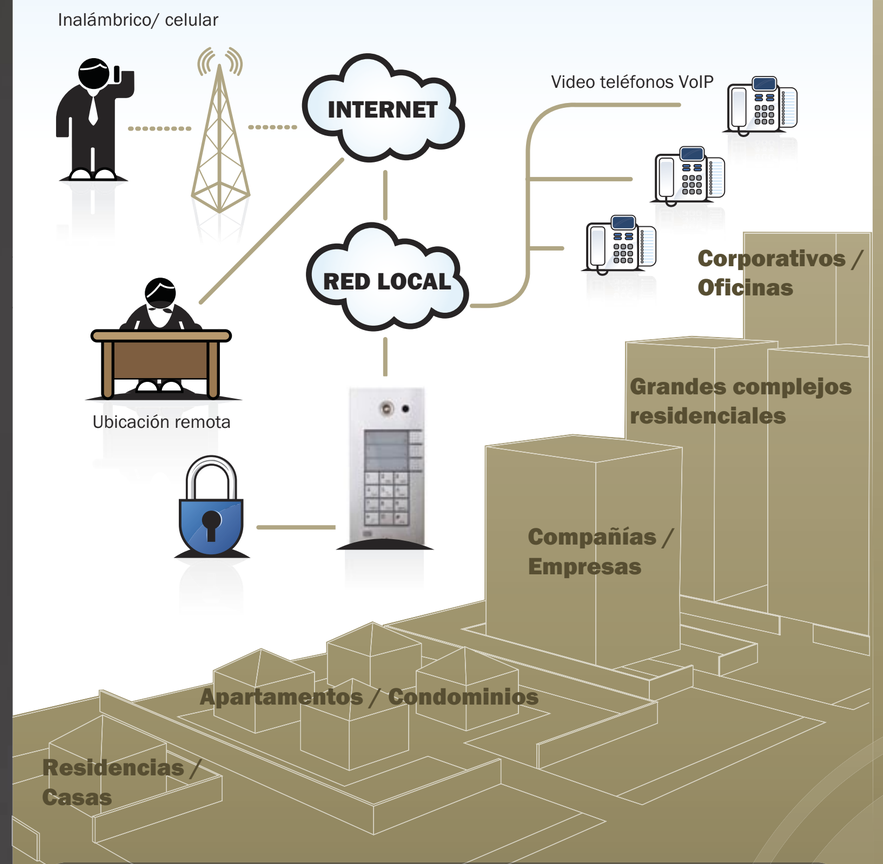

Para quien está destinado el intercomunicador Helios IP?

- Residencias
- Bloque de apartamentos / condominios
- Pequeñas y grandes empresas
- Grandes Empresas, Pymes
- Sector Público
- Hospitales
- Hospitales
- Muchos más..

Edificio de apartamentos:

- **Una solución estructurada para LAN.**
- **El video y la voz son transmitidas a través de la red de datos.**
- **Una manera cómoda y segura de ver y permitir la entrada a una visita.**

La llama se transfiere a un apartamento en particular a través de la LAN. Una solución confiable para un complejo de apartamentos o condominios con infraestructura de datos. La llamada del Helios es aceptada en el video teléfono IP o desde la PC.

Acceso Remoto

- **Permite estar disponible en cualquier momento.**
- **Apertura de la puerta desde su PC, smartphone o desde cualquier lugar.**
- **Hablé & vea a su visita.**

Es una solución ideal para aquellas compañías con o sin recepcionista, para recibir vistas después de horas laborales, etc. Por ejemplo: la recepcionista no está en su escritorio y el PBX basado en SIP transfiere la llamada a un smartphone o a una computadora remota. La llamada puede ser atendida y la puerta puede ser aberta remotamente.

Oficina

- **La comunicación se lleva a cabo a través de la LAN.**
- **Costo de la llama es cero.**
- **Transferencia de voz y video directamente al video teléfono IP o a la PC.**

La comunicación para la entrada a través del protocolo IP se lleva a cabo con tecnología de punta. Por medio del protocolo IP no sólo es posible comunicarse con una persona parada en la puerta sino verla y permitirle el acceso.
Lo único que se requiere es un teléfono VoiP o una PC.